



デザイナーズ省スペースエアコン

JCOME
JAPAN COMPLETE HOME

マルチエアコン
MULTI
AIR CONDITIONER



室内機の合計能力は**13.6kW**まで
●組合せにより異なる場合がありますので、販売店にご相談ください。

139 **4M80CV**

室外：高さ908×幅900×奥行320mm

室内機 最大接続時	暖房能力 9.4(3.20~10.50)kW	冷房能力 8.0(2.70~8.80)kW	公庫融資 対象商品
消費電力量の めやす	暖房時(月あたり) 534kWh/月	冷房時(月あたり) 207kWh/月	期間合計(年間) 3,679kWh
目標年度 2007年度	省エネ基準達成率 134%	冷暖房平均COP 4.12	
電圧(単200V・直結・20A)	連機 3本	管径φ6.4×4・ガスφ9.5×4	
3階住宅対応	長尺配管 70m(4室合計)	最大高低差 15m	

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

壁掛形

静かな運転音

寝室でも気にならない静かな運転音。しずかな運転機能でさらに運転音を抑えることができます。

デザイン性

グリルのないフラットパネルデザインだから、お部屋になじみやすくお手入れも簡単。汚れもサッと拭き取れます。また、簡単に取り外せて、まる洗いもできます。

快適気流

フラップが上下にスイングするオートスイング(上下)機能で、冬は温風、夏は冷風をワイドに届けます。

便利機能

- 除菌効果で空気をきれいにする
光触媒空清フィルター (標準付属)。
(光触媒チタンアパタイト)
- リモコンが見あたらない時に便利な
本体運転/停止スイッチ。
- 冬は温風、夏は冷風を20分間集中的に吹き出す
パワフル運転。
- 昼も夜も体にやさしい冷房運転**快眠冷房 & 健康冷房**。
- 汚れたらサッとひと拭き、洗える&ひと拭きパネル。




リビングダイニング



201 **C50HTV-W(-C)**

本体：高290×幅795×奥238mm


子供部屋1

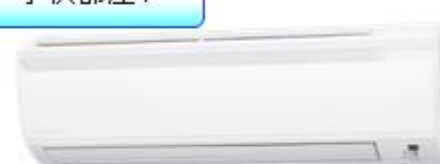

197 **C22HTV-W(-C)**

本体：高290×幅795×奥238mm

子供部屋2

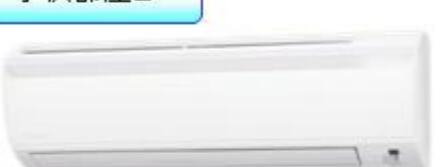

197 **C22HTV-W(-C)**

本体：高290×幅795×奥238mm

主寝室



198 **C28HTV-W(-C)**

本体：高290×幅795×奥238mm



**リビングダイニング
標準仕様**

143 **C50HTV**

別売フラットパネル<フレッシュホワイト(-WF)の場合>

別売標準パネルの場合

本体：高185×幅990×奥360mm
パネル：高30(+80※)×幅1,200×奥460mm

本体：高185×幅990×奥360mm
パネル：高30×幅1,200×奥460mm

(フラットパネル採用時)

NEW フィルター自動掃除 **業界初**

今まで大変だった高いところのフィルター掃除を自動で行います。

- 1 フィルターが動きます
- 2 ブラシがホコリをかき取ります
- 3 かき取ったホコリをダストボックスにためます

- 常に清潔! 省エネ!
約1日に1回フィルター掃除
- 静かなフィルター自動掃除運転
23dBと静かだから眠っている間にきれいに!
- 電気代を節約
約22%の電気節約効果

(フラットパネル採用時)

NEW ダストボックス付きパネル自動昇降 **業界初**

リモコンのボタンひとつで、ダストボックスが降りてきます。

ダストボックスを取り外して、たまったホコリを捨てるだけ

約2年に1度でOK!

ダストボックス

脚立や台に乗る、高所での作業が不要になります!

おそうじ用リモコン ARC462A1

※フラットパネル使用時のご注意

天井面

185mm

80mm

フラットパネル使用時は天井奥行寸法+80mmが必要です。

NEW 2WAYすみずみ気流 CR-Cシリーズ

暖房時 窓から冷気の広がりを防ぐ新気流制御

運転スタート時は 従来と同様に、お部屋の中心に向けて温風を送ります。

室温が安定すると 定期的に温風を窓側に吹き付けて空気の壁を作り、窓からの冷たい空気(輻射熱)を抑えます。

今まではこの運転のみ

新気流制御で窓際まで暖か!

室内機

窓

条件：外気温2℃、設定温度26℃、試験室14畳相当風量 強設定、試験機 S40JCRV